


Sistema di sicurezza

Caveo®

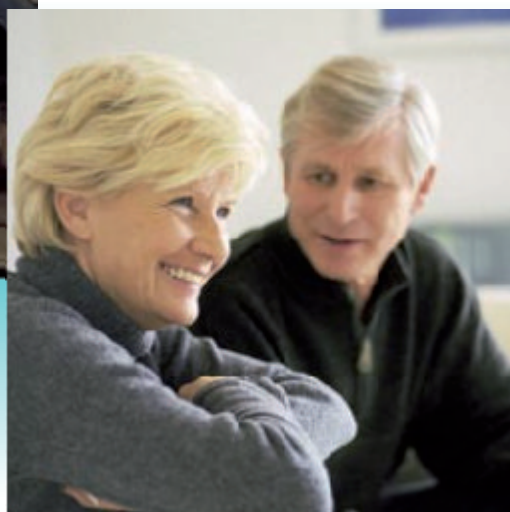

Caveo® è un sistema di telesoccorso di alta qualità con un'ampia gamma di applicazioni. Facile da installare ed usare, combina alte prestazioni con un'eccellente qualità audio duplex in un alloggiamento compatto.

FUNZIONE

E' possibile generare un allarme sia dal pulsante sulla console sia dal trasmettitore portatile senza fili. In caso di emergenza, Caveo® può richiedere un aiuto veloce rispettando le esigenze personali del cliente grazie all'attivazione automatica di una connessione vocale ad un centro di emergenza sempre presidiato.

Il secondo pulsante permette di cancellare manualmente un allarme, mentre il terzo può essere programmato come "segnalazione di presenza" o come pulsante di servizio. Il pulsante di servizio può essere utilizzato per accedere a prestazioni speciali aggiuntive utili, per esempio, in case di ricovero o assistenza domiciliare. Caveo® può essere utilizzato come unità a uno, due o tre pulsanti a seconda della situazione e della configurazione.



trasmettitore da polso stagno S37

SICUREZZA

Caveo® verifica continuamente la connessione telefonica attraverso una prestazione di auto-monitoraggio. Inoltre, la connessione è verificata regolarmente da un allarme passivo verso il centro di monitoraggio. Il centro allarmi o i parenti sono prontamente avvertiti in caso di batteria scarica o interruzione di alimentazione. La batteria ricaricabile integrata permette di utilizzare la console per almeno 72 ore senza alimentazione da rete elettrica. Tutte le funzioni più importanti sono visibili sul display.

INSTALLAZIONE

Grazie alla modalità Plug & Play, Caveo® garantisce una facile installazione attraverso la tastiera integrata o la programmazione remota che può essere eseguita direttamente dal centro di monitoraggio. La programmazione di ogni unità è documentata e può essere stampata.

OPZIONI

La console Caveo® offre un kit di accessori senza filo che possono eliminare la necessità di cablaggi. Ciò significa che eventuali espansioni possono essere eseguite facilmente e dovunque.

COMPATIBILITA'

Caveo® supporta i principali protocolli utilizzati attualmente in Europa. Inoltre, il sistema può chiamare un telefono DECT esistente nelle case di ricovero oppure essere connesso ad un sistema di chiamata infermiera esistente utilizzando CareWin®.



Unità base Caveo AS + S37

- **Tensione operativa:** 230 VAC / 10-12 VAC o 110 VAC / 10-12 VAC
- **Potenza assorbita:** circa 10 ma in standby, circa 300 mA massimo
- **Batteria:** 6V, 1,2 Ah ricaricabile
- **Indicazione del livello di carica:** Sì, sul display
- **Alimentazione di emergenza:** 5 giorni in standby
- **Allarme batteria:** al 25% della capacità
- **Trasmittitori di allarme:** 10 - compatibile con il trasmettitore d'allarme "Uomo a Terra"
- **Canale vocale:** duplex o simplex
- **Selezione:** DTMF
- **Messaggio di chiamata:** registrabile dall'utente (1 x 16 sec., 12 x 2 sec.)
- **Numeri di emergenza:** 10, programmabili a seconda dei trasmettitori
- **Tentativi di chiamata:** Rileselezione automatica programmabile fino a ottenimento risposta (massimo 15 volte)
- **Connessione viva-voce:** automatica in caso di emergenza
- **Connessione viva-voce:** ricezione di una chiamata telefonica attraverso il trasmettitore
- **Funzione di chiamata:** toni DTMF
- **Rivelatore di suoneria:** Sì
- **Controllo errore linea:** Sì
- **Controllo interruzione di linea:** Sì
- **Priorità vocale:** Controllabile
- **Volume:** Regolabile dall'utente
- **Programmazione:** direttamente sul terminale attraverso la tastiera integrata, PC (programmazione locale o remota)
- **Lingue di programmazione:** Inglese, Tedesco, Svedese, Austriaco, Francese, Italiano (attualmente solo in Inglese)
- **Monitoraggio telefonico:** Sì
- **Ricevitore radio:** Integrato, 869,2125 Mhz
- **Codifica dei trasmettitori:** Automatica fino ad un massimo di 20 trasmettitori
- **Protocolli:** Antenna, Tunstall, ANT, Telephone, PA-C
- **Gestore eventi:** Sequenza totalmente programmabile di operazione ed azioni risultanti (configurazione specifica per l'utente)
- **Connessioni possibili:** 2 ingressi, 1 relè di uscita (opzionale)
- **Dimensioni (LxPxA):** 180 x 37 x 190 mm.
- **Peso:** 0,660 Kg
- **Temperatura di funzionamento:** 0-40° C
- **Certificazione CE:** Sì

Unità base Caveo ASi + S37

Stesse caratteristiche modello AS piu' scheda per contatti filari con 2 ingressi e 1 uscita

Unità base Caveo ASa + S37

Stesse caratteristiche modello AS piu' scheda per contatti filari con 2 ingressi, 1 uscita relè e connessione per microfono ed altoparlante esterni

