

ECOTEL® compact Modello ISDN


Connessioni a basso costo sulla rete mobile

- **Least cost routing**
- **Connessione di strutture mobili (barche, caravan, ambulanze, ecc)**
- **Soluzioni ultimo miglio / wireless local loop (WLL)**
- **Backup e business continuity**
- **Internet via GSM/GPRS**

Il gateway digitale ECOTEL ISDN permette connessioni dirette ed a basso costo tra la rete fissa ISDN e la rete mobile GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 / R) e soddisfa, a seconda del modello, un'ampia gamma di applicazioni specifiche per il cliente.

Ecotel ISDN copre una varietà di applicazioni basate su scenari mobili stazionari, incluse situazioni senza accesso ISDN come connessioni al PBX con varie applicazioni da ufficio (PC, fax, dati, telefoni ISDN, ecc). In qualsiasi situazione ECOTEL ISDN offre una connessione economica verso le reti GSM.

Inoltre tutti i modelli ECOTEL ISDN implementano la nuova prestazione di INTEGRAZIONE MOBILE che permette l'utilizzo dei telefoni GSM aziendali come telefoni DECT

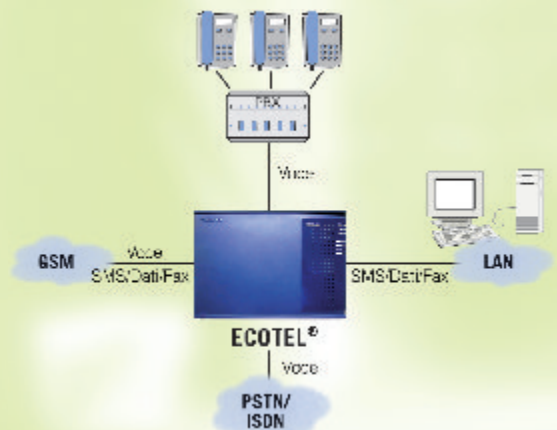

ECOTEL ISDN 2-1x:
fino a 4 canali

ECOTEL ISDN 2-2x:
fino a 8 canali e
gestione intelligente delle SIM.

ECOTEL ISDN



SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni a basso costo sulla rete mobile

ECOTEL ISDN instaura connessioni tra la rete ISDN e quella GSM.

ECOTEL ISDN opera su accesso base ISDN (bus BRI) ed offre le seguenti opzioni di connessione:

- connesso come utente interno di PBX
- connesso come una linea esterna del PBX (NT)
- connesso ad un gruppo di telefoni ISDN (NT, richiesto alimentatore supplementare)
- connesso tra linea e PBX come least cost router (TE/NT)

Prestazioni	
Canali GSM:	1**, 2**, 4 o 8* canali
Messaggi vocali:	file wave scaricabili
Rubrica:	attraverso tabella di routing
PIN carta SIM:	•
Numero di sicurezza ECOTEL:	•
Visualizzazione stato operativo:	•
Interfaccia SIM:	•
Annunci definiti dall'utente:	•
Gruppi di chiamata:	•
Routing per chiamate entranti:	•
Routing per chiamate uscenti:	•
Rotazione SIM:	• *
Integrazione SIM CARD SERVER:	• *
Call back:	•
Integrazione mobile:	•
Configurazione:	PC Windows (V.24**, LAN, GSM)
Software di monitoraggio:	• *
Configurazione remota:	•
Accesso remoto:	• (WAN / GSM / CSD)
Download software operativo:	•
Trasferimento di chiamate GSM:	•
Visualizzazione numero chiamante:	•
Generazione record di chiamate (CDR):	•
Interfaccia PBX:	2 porte EDSS1, TE/NT, PtP, PtMP
Utente / TE:	RJ45
Linea / NT:	RJ45
Configurazione PC:	V.24 / USB*
Contatto allarme:	RJ45
Interfaccia Ethernet:	RJ45
SMS:	V.24 / USB*
PPP da PC:	V.24 / USB*
Protocollo internet:	FTP, Telnet
SMS / Dati / Fax da PC:	V.24 / USB*
Alimentazione:	90 264 V AC, 47 63 Hz, 15 V DC
Dimensioni:	255 x 185 x 63 mm (L x P x A)
Peso (a seconda del modello):	600 g 1600 g
Antenna esterna:	FME SMA

** solo ECOTEL ISDN 2-1x * solo ECOTEL ISDN 2-2x



Via Lodi, 1
20053 Muggiò (MI) ITALY

Tel. 039 27.85.173
Fax 039 21.44.286

www.unirete.it info@unirete.it



ECOTEL ISDN 2-2x utilizza le schede di alloggiamento SIM8, SIM16 e SIM32. L'analisi dell'utilizzo di più SIM per canale permette la gestione intelligente delle SIM locali.