

# ECOTEL® compact Modello GSM3-3x (analogico)

## Gateway GSM-analogico di alta qualità Con singolo canale

- **Le vostre chiamate verso la rete mobile fanno lievitare i vostri costi telefonici?**
- **Non c'è possibilità di portare una linea fissa nei vostri uffici mobili?**
- **Volete sfruttare le potenzialità di avere telefono, fax e accesso ad internet nella vostra casa di villeggiatura o sulla vostra barca?**




Il gateway **GSM-analogico ECOTEL® GSM3-3x** permette di collegare PBX o telefoni analogici alle reti mobili GSM (850/900/1800/1900). Il gateway è equipaggiato con interfacce analogiche, uno slot per una scheda SIM ed una connessione per antenna esterna e può gestire un'ampia gamma di applicazioni

### Taglia i costi telefonici


La connessione di un gateway ECOTEL® GSM3-3x, su una porta analogica del vostro PBX, permette di instradare le chiamate destinate alla rete mobile attraverso una scheda SIM precedentemente inserita nel gateway e, di fatto, risparmiare la tratta fisso-

mobile. A seconda del traffico telefonico generato potete risparmiare fino al 40%, che permette un rapido ritorno dell'investimento.

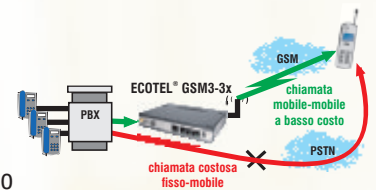

### Applicazioni mobili

ECOTEL® GSM3-3x permette di collegare telefoni e fax di uffici mobili alla sede centrale attraverso la rete mobile GSM. Ciò permette di fornire connettività e servizi ai cantieri, case di villeggiatura, barche, trasporti, ecc.

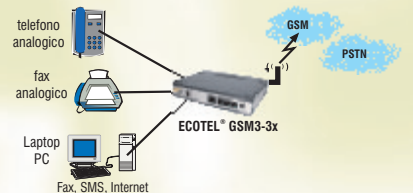

### Caratteristiche

- Eccellente qualità vocale e affidabilità
- Interfaccia analogica FXO "Line" (per la connessione ad un interno di PBX o linea pubblica in collegamento come LCR)
- Interfaccia analogica FXS "Phone" (per la connessione di un telefono analogico o porta esterna di un PBX).
- Connessione per fax analogico\*
- Internet via GPRS (max. 85.6 kbit/s in ricezione, 42.8 kbit/s in trasmissione)
- Può essere collegato tra linea pubblica e PBX/telefono (come LCR)
- Servizio di callback. L'utente, se abilitato, può essere richiamato per abbattere le tariffe di roaming
- Guida vocale personalizzabile per le chiamate entranti
- Trasferimento del CLI al PBX/telefono collegato
- Trasferimento delle chiamate entranti basato su CLI
- Invio e ricezione messaggi SMS

\* Versioni GSM3-311F e GSM3-312F disponibili dal 2008





## SPECIFICHE TECNICHE

# La soluzione migliore presente sul mercato

ECOTEL® GSM3-3x è il miglior gateway analogico a una SIM attualmente disponibile sul mercato. A seconda della versione, permette di collegare telefono, fax e PC assieme ad altre utili prestazioni quali il least cost routing, la guida vocale personalizzabile per le chiamate

entranti, il trasferimento del CLI al PBX o telefono collegato e la funzione di callback. I moduli GSM Siemens ed un efficace algoritmo di cancellazione dell'eco garantiscono un'eccellente qualità vocale ed affidabilità, uno standard per un gateway "made in Germany"

	<b>ECOTEL® GSM3-311</b> (versione con fax su PC)	<b>ECOTEL® GSM3-311F*</b> (versione con fax analogico)
Canali GSM	■	■
Moduli GSM	MC55(MC56)	MC55(MC56)
Frequenze GSM	850/900/1800/1900	850/900/1800/1900
Connessione di linea (FXO)-TE (non alimentata)	■	■
Connessione a telefono (FXS)-NT (alimentata)	■	■
Dati su PC via GPRS	■	■
Dati su PC via CSD	■	■
SMS su PC	■	■
Fax analogico	-	■*
Fax su PC	■	■
LCR	■	■
Guida vocale personalizzabile	■ (download di file wav)	■ (download di file wav)
Post selezione (per le chiamate entranti)	■	■
Toni di selezione configurabili	■	■
Visualizzazione numero chiamante (CLIP) su PBX o telefono	■	■
Callback	■	■
Sdoppiamento chiamata (seguimi)	■	■
Trasferimento chiamate entranti basato su CLI	■	■
Configurazione	PC Windows	PC Windows
Collegamento a PC	USB	USB
Impulso di tassazione	12-16 kHz	12-16 kHz
Tipo di selezione	DTMF/Impulsi (IWW)	DTMF/Impulsi (IWW)
Inversione di polarità	■	■
Connessione antenna	FME/SMA	FME/SMA
Alimentatore	12 V	12 V

\* Disponibile dal 2008

