



Telesoccorso Carephone TA

TA72 analogico

TA74 IP e analogico o GSM

Soluzioni di tecnologia assistiva

- Chiamata di emergenza
- Monitoraggio attività
- Ambiente assistito
- Allarme automatico caduta



 **TeleAlarm**[®]
swiss design

UNIRETE[®]
TELECOMUNICAZIONI



Telesoccorso Carephone TA

Carephone TA72

linea analogica

Massima semplicità di utilizzo: solo il grande pulsante rosso d'emergenza e il pulsante di Annullo allarme (blu), configurabile anche per altre azioni (es. chiamata). Il sistema può gestire fino a 10 trasmettitori e sensori programmabili.



Carephone TA74 e TA74 GSM

via IP, linea analogica o GSM

Disponibile in più versioni per linea fissa e mobile GSM (modulo integrato), con tutte le opzioni di connessione. Incrementa il livello di sicurezza dell'utente con i pulsanti per il **monitoraggio attività** giornaliero (giallo) e **presenza in casa/fuori** (verde).

Promemoria vocale: fino a 3 messaggi promemoria registrabili e allarme automatico per mancata conferma.

Il Carephone TA74 può gestire fino a 20 trasmettitori e sensori programmabili.



Trasmettitore TX

SOS a portata di mano

Dispositivo radio **portatile incluso in tutti i SET Carephone.** Sottile, ultraleggero e impermeabile (IP67), si indossa al polso, a collana o a clip. È compatibile con pacemaker.

- Portata max 300 m in spazio aperto
- Segnale ottico di allarme (LED)
- Attivabile per prendere/chiedere telefonate in arrivo
- Batteria al litio, durata di norma 5 anni. Monitoraggio automatico giornaliero batteria e collegamento radio



CHIAMATA D'EMERGENZA

dal pulsante del Trasmettitore portatile TX o dal pulsante rosso dell'apparecchio.

Caratteristiche principali dei SET Carephone

- Eccellente qualità vocale
- Fino a 10 numeri di contatto
- Messaggi vocali personalizzabili
- Vivavoce
- Gestione di più allarmi con dispositivi accessori
- Batteria attiva 48 ore in caso di mancata alimentazione di rete - 36 ore per i modelli GSM
- Programmazione plug&play semplice e veloce via Cloud TeleAlarm o tramite Configuration Manager
- Aggiornamenti da remoto
- Multiprotocollo compatibile con i principali sistemi di telesoccorso
- Protetto da polvere e acqua (IP32), durevole e di facile pulizia
- 100% ABS di alta qualità resistente ai raggi UV

Accessori

Vivavoce TA70

stazione vocale aggiuntiva per Carephone TA74

Vivavoce remoto con altoparlante e microfono incorporato: rende ottimale la comunicazione in **grandi abitazioni**, anche su più piani. Integrabile a tutti i modelli Carephone TA74.



Trasmittitori wireless aggiuntivi portatili e fissi

S37 portatile / tirante

Disponibile come portatile da polso, a collana o clip, e in versione fissa a pressione o a tirante (accanto al letto, in bagno) con il pulsante inserito in apposito alloggiamento. Impermeabile - IP67.

- Portata minima 250 m in spazio aperto
- Batteria al litio, durata circa 3 anni. Monitoraggio automatico giornaliero e ad ogni allarme



Rilevatore di caduta

Dispositivo portatile con tasto di chiamata d'emergenza e sensore rilevatore di **cadute con forte impatto**: invia un **allarme automatico** in caso **immobilità**.


La vibrazione di preallarme previene falsi allarmi

- Portata 300 metri in spazio aperto
- Ipoallergenico e impermeabile - IP67, si usa anche in doccia
- Batteria al litio, durata fino a 2 anni



Sensori ambientali allarmi di sicurezza

Serie completa di sensori d'allarme senza fili per il monitoraggio degli **ambienti domestici**.

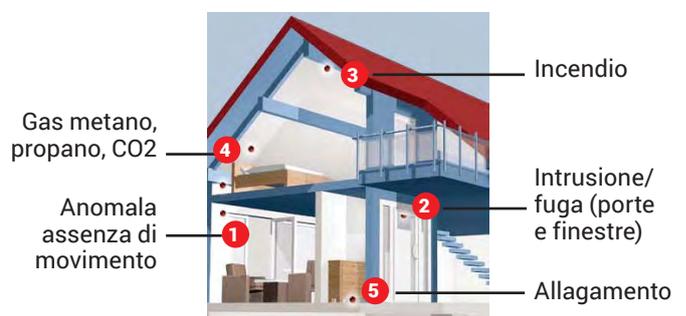

Rilevatore di movimento



Rilevatore di contatto



Rilevatore di fumo



Rilevatori di gas, calore, monossido di carbonio



Rilevatore di liquidi (h 1 mm)

VERSIONI

TA72	TA74
standard	standard
	TA74 IO come modello standard + connessione I/O per un contatto in ingresso e un relè in uscita
	TA74 GSM modulo GSM integrato
	TA74 GSM IO come modello GSM + connessione I/O per un contatto in ingresso e un relè in uscita

La **connessione I/O** (Input/Output) dei modelli TA74 IO e TA74 GSM IO permette di integrare e gestire per esempio:

- *in Ingresso* un interruttore a tirante, un rilevatore di movimento o altro
- *in Uscita* l'azionamento di un dispositivo esterno come un apriporta.

Tecnologia assistiva agevolazioni per persone disabili

Ausili con agevolazione IVA (4%)
e detrazione fiscale

ARTICOLI CORRELATI

Rilevatore di caduta



Specifiche tecniche

Dimensioni (HxLxP)	Carephone: 50 x 191 x 191 mm Peso: circa 0,6 kg Trasmittitore TX: (H x Ø) 11 x 41 mm Peso: 15 g
Temperatura (ambiente / storage)	da +5 °C a +40 °C / da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa max	93%
Alimentazione	Trasformatore; ingresso 230V AC / 0.18A uscita 6V DC / 1A TA74 GSM: ingresso 230V AC, 50/60 Hz / 0.4A uscita 6.1V DC / 1.6A Trasmittitore TX: batteria al litio CR2430. Durata tipica 5 anni (con 1 allarme al giorno), sostituibile
Batteria di backup	batteria NiMH 3.6 V, 2 Ah TA74 GSM: batteria NiMH 3.6 V, 2.2 Ah
Ricevitore	Classe 1 - EN 50134-3
Frequenza	869.2125 MHz
Classe di protezione	Carephone: IP32 (IP30 a parete). Trasmittitore TX: IP67
Numero max. trasmettitori e sensori	TA72: 10 TA74 / TA74 GSM: 20
Numeri destinatari programmabili	10 destinatari, liberamente assegnabili a ogni tipo di gruppo
Messaggio vocale	Registrabile, max. 10 secondi
Protocollo chiamata di emergenza	Multiprotocollo TA72: SCAIP, RBIP, telefonia, RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521 TA74 : SCAIP, RBIP, SIP, telefonia, RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> • Da remoto via Servizi Cloud TeleAlarm • Configuration Manager • Da Centro monitoraggio, in remoto
Connessioni	TA72 <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet • Linea analogica PSTN • Telefono esterno TA74 <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet/VoIP; VoIP - SIM integrata • Linea analogica PSTN • Telefono esterno TA74 IO <ul style="list-style-type: none"> • <i>come TA74 con in più:</i> • connessione I/O TA74 GSM <ul style="list-style-type: none"> • GSM • Ethernet/VoIP; VoIP - SIM integrata • Linea analogica PSTN • Telefono esterno TA74 GSM IO <ul style="list-style-type: none"> • <i>come TA74 GSM con in più:</i> • connessione I/O

Versione luglio 2020 - Soggetto a modifiche e aggiornamenti



Il nostro Sistema di gestione ambientale è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e certificato da KIWA



I sistemi TeleAlarm sono sviluppati e prodotti secondo criteri di sostenibilità e rispetto ambientale.

UNIRETE Telecomunicazioni S.r.l. www.unirete.it info@unirete.it
Via Lodi 1 - 20835 Muggiò (MB) - Italy | tel. +39 039 2785173 fax +39 039 2144286